

savo



iLED

# iLED

## SISUSTA VALOLLA

---

---

iLED-valaisimilla voit muuttaa valaistusta tilanteen mukaan kirkkaasta ja häikäisemättömästä työskentelyvalosta kodikkaaksi, sisustukseen sopivaksi tunnelmavaloksi.

iLED-valaisimilla voidaan säätää valon sävyä lämpimästä valkoisesta viileään luonnon valkoiseen (2700–6500 K), ja sen lisäksi valaisimia voidaan himmentää. Kaikki tämä onnistuu yhdellä kätevällä kauko-ohjaimella.

Valaistusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon valon käyttötarkoitus, riittävyys ja muunneltavuus. Laadukas valaistus saavutetaan riittävällä määrällä hyvälaatuisia valoa. Valon tulee olla myös tasaista ja värisävyltään sekä kirkkaudeltaan kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaa, eikä se saa häikäistä.

Valaistuksella on kodissa erityisen tärkeä rooli. Hyvin suunniteltu valaistus parantaa ergonomiaa ja lisää turvallisuutta. Lisäksi hyvä valaistus on sekä viihtyisä että energiataloudellinen.



**1 Työtason valaistus**

Hyvä työvalo parantaa ergonomiaa ja turvallisuutta. Tarvittaessa valaistusta voidaan myös säätää tunnelman mukaan.  
*iLED-R, iLED-S, iLED-P, iLED-58 ja iLED-165*

**2 Kaapin sisävalaistus**

Tuo yksityiskohdat esille.  
*i-LED-R, iLED-58, iLED-P ja iLED-165*

**3 Kalusteen päällä**



Epäsuora valaistus luo tunnelmaa ja korostaa sisustusta.  
*iLED-P*

**4 Sokkeli**

Alaspäin suuntautuva valo parantaa yövalona keittiön turvallisuutta ja toimii myös tunnelmavalona.  
*iLED-P*

**5 Saareke**

Hyvä työvalo tarjoaa tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen. Valaisin toimii haluttaessa myös tunnelmavalona.  
*iLED saareke*

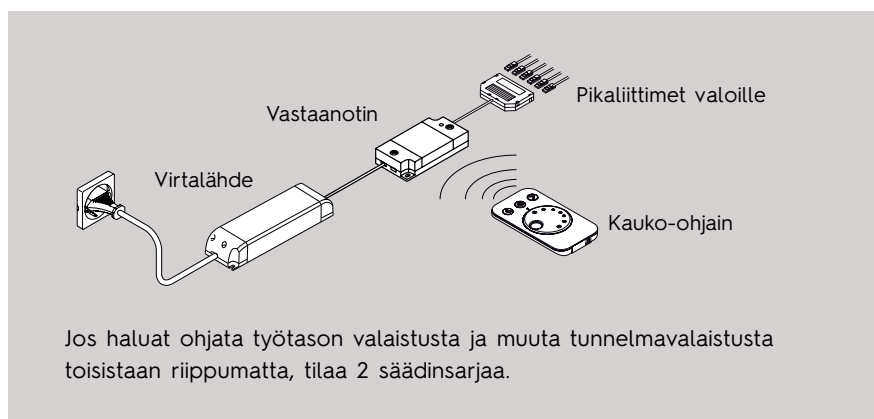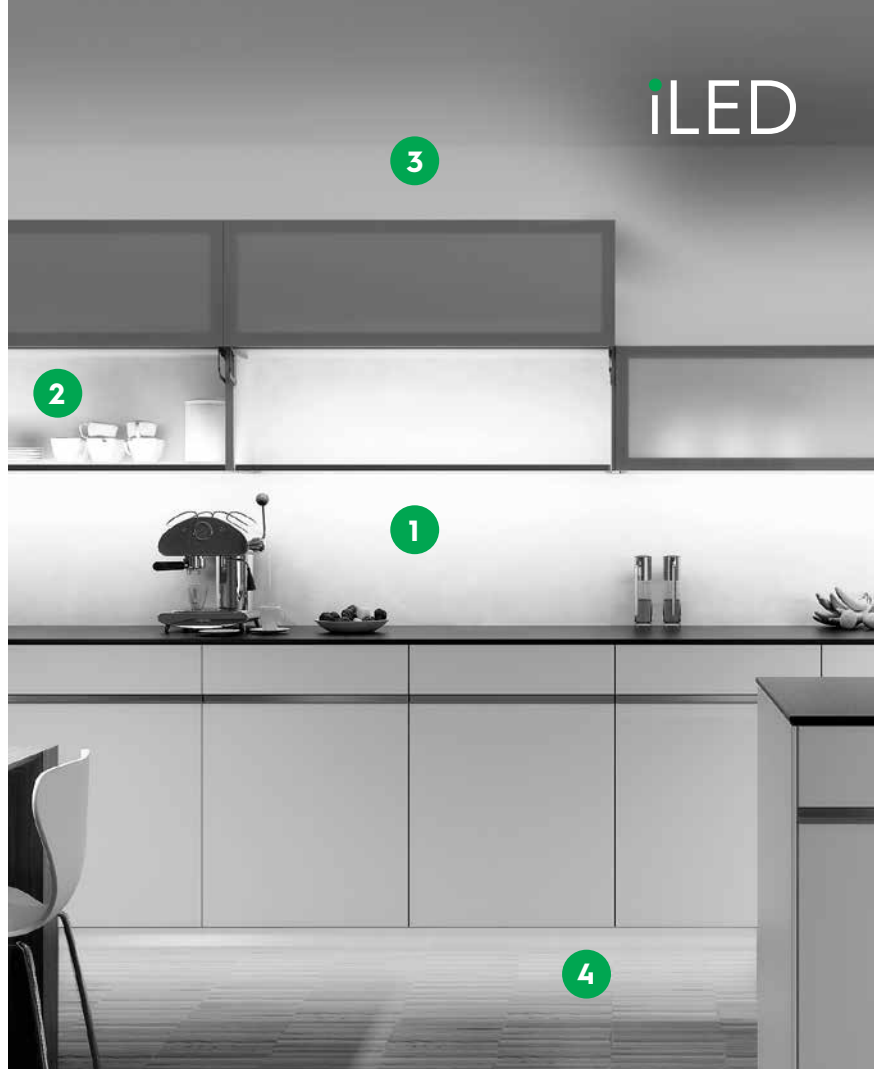

Jos haluat ohjata työtason valaistusta ja muita tunnelmavalaitusta toisistaan riippumatta, tilaa 2 säädinsarjaa.

iLED-valaistusratkaisut parantavat ergonomiaa ja turvallisuutta, ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita, lisäävät käyttömukavuutta sekä luovat tunnelmaa kotiin.



**81612 iLED saareke**

- kattovalaisin vaijeriripustuksella
- asennus saarekkeen tai ruokapöydän yläpuolelle
- korkeus säädettävissä, maks. 1910mm
- integroitu 12V DC virtalähde
- himmennin
- säädettävä valon värilämpötila 2700-6500K
- kaukosäädin (iLED yhteensopiva)
- 1780Lm, 92Lm/W, CRI>80

**81385 Valopaneeli iLED-R**

- 105x187mm
- valkoinen
- pinta-asennus
- valovirta 298lm
- 12V/5,5W
- virtajohto 1800mm
- asennussuositus 60-80cm välein

**81386 Valopaneeli iLED-S**

- 115x195mm
- valkoinen
- upotus 107x188x11mm
- valovirta 298lm
- 12V/5,5W
- virtajohto 1800mm
- asennussuositus 60-80cm välein

**81390 Spotti iLED-58**

- Ø 64mm
- rosteri
- upotus Ø 58x12mm
- valovirta 173lm
- 12V/3W
- virtajohto 1800mm
- asennussuositus 50-70cm välein

**81392 Spotti iLED-165**

- rosterin sävy
- pinta-asennus
- koko 13x54x165mm
- valovirta 160lm
- 12V/3W
- virtajohto 2500mm
- asennussuositus 50-70cm välein

**iLED-P valot**

- virtajohto 2000mm
- 15x15mm eloksoitu rosterin sävy
- pinta-asennus
- IP21
- asennussuositus 20-60cm välein

**81404 Profili iLED-P360mm**  
• valovirta 479lm  
• 12V/5,5W

**81406 Profili iLED-P560mm**  
• valovirta 756lm  
• 12V/8,6W

**81408 Profili iLED-P760mm**  
• valovirta 1032lm  
• 12V/11,7W

**81414 Profili iLED-P2000mm**  
• toimitetaan osina, lyhennettävä  
• valovirta 2015lm, 12V/31W


**iLED-VALOSARJAT**

iLED-valosarjat sisältävät aina muuntajan ja säätimen sekä mustan jatkojohdon pikaliittimillä.

**81572 iLED-R** 2 valon sarja  
**81573 iLED-R** 3 valon sarja  
**81574 iLED-R** 4 valon sarja



**81577 iLED-165** 2 valon sarja  
**81578 iLED-165** 3 valon sarja  
**81579 iLED-165** 4 valon sarja



**81552 iLED-P 360** 2 valon sarja  
**81553 iLED-P 360** 3 valon sarja  
**81554 iLED-P 360** 4 valon sarja  
**81557 iLED-P 560** 2 valon sarja  
**81558 iLED-P 560** 3 valon sarja  
**81559 iLED-P 560** 4 valon sarja  
**81562 iLED-P 760** 2 valon sarja  
**81563 iLED-P 760** 3 valon sarja  
**81564 iLED-P 760** 4 valon sarja  
**81566 iLED-P 2000** 1 valon sarja

**81415 Valonauha iLED-FLEX**

- pituus 2000mm
- katkaistavissa 25mm välein
- virtajohto 2000mm
- valovirta 1379lm/m
- 12V/31W
- tarrakiinnitys
- taipuisa
- suositellaan käytettäväksi yhdessä alumiiniprofilin kanssa

**81250 Alumiiniprofilili valonauhalle**

- 15x15x2000mm rosteri
- pinta-asennus
- yhteensopiva iLED-nauhan kanssa
- sis. kiinnikesarjan (8kpl)

**81255 Suojaprofilili alumiiniprofilille**

- pituus 2000mm

**81261 Päätykappale alumiiniprofilille**

- 2kpl pakkaus
- 15x15mm



Kauko-ohjain

**80416 Säädinsarja iLED**

- sisältää virtalähteen 12V/60W, vastaanottimen, kauko-ohjaimen, pikaliittimet 12 valolle ja virtajohtojen pistotulpalla (2000mm)
- säätää valkoisen valon sävyä
- toimii himmentimenä ja katkaisijana
- yhdellä kauko-ohjaimella ohjataan yhtä tai useampaa valosarjaa

**80483 Valon jatkojohto**

- 1800mm